

Ref. : F 6140.pas

Rev. : Initial

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ НАКЛОННЫЙ МУФТОВЫЙ Ру16

F 6140




ПРИМЕНЕНИЕ

Для фильтрации различных типов сред от посторонних механических включений, размер которых превышает размер ячеек фильтрующей сетки. Применяется на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, водоочистки, холодоснабжения (антифриз, этиленгликоль и пропиленгликоль), пара и других жидкостей, не агрессивных к материалам изделия.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : от 1/2" до 2"
Корпус "Y" из нержавеющей стали,
Крышка из нержавеющей стали, съемный
фильтр из нержавеющей стали
Размер ячейки сетки : от 0,6 мм до 2 мм.
Исполнение Ру16.

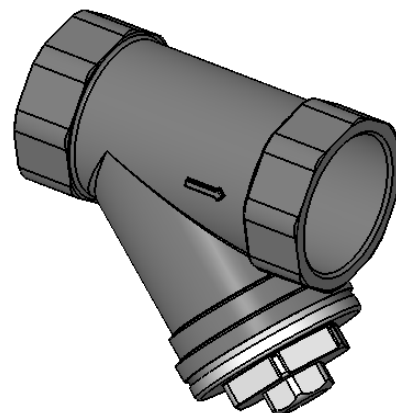

ИСПОЛНЕНИЕ

4	1	Крышка	Нержавеющая сталь 316
3	1	Прокладка	PTFE
2	1	Фильтр	Нержавеющая сталь
1	1	Корпус	Нержавеющая сталь 316
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	Размер ячейки сетки (мм)	Вес (кг)
мм	дюйм				
15	1/2"	61	40	0,6 - 2	0,20
20	3/4"	70	42	0,6 - 2	0,27
25	1"	86	52	1 - 2	0,46
32	1" 1/4	100	60	1 - 2	0,63
40	1" 1/2	112	68	1 - 2	0,89
50	2"	138	85	1 - 2	1,41

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Максимальное рабочее давление : 16 бар
- Максимальная рабочая температура : -20°C / +200°C
- Методы испытаний соответствуют нормам
EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208
Корпус : 24 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьбовое соединение BSP соответствует нормам ISO 228-1.

