

Ref. : CB 4450.pas

Rev. : Initial

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Ру25 CB4450



Tecofi'Ф
VALVE DESIGNER - FRANCE

ПРИМЕНЕНИЕ

Водоснабжение, водоподготовка, пожаротушение, ИТП, отопление, вентиляция, кондиционирование, насосные системы, технологические трубопроводы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан согласно нормам NF EN 12334 и NF EN 14341.


Типоразмер: от Ду 40 до Ду 300.

Межфланцевый монтаж.

Рабочее положение: в горизонтальном и вертикальном положении при восходящем потоке, и в вертикальном при нисходящем потоке для Ду < 150.

Малые потери давления.

Пружина из нержавеющей стали для снижения гидравлического удара.


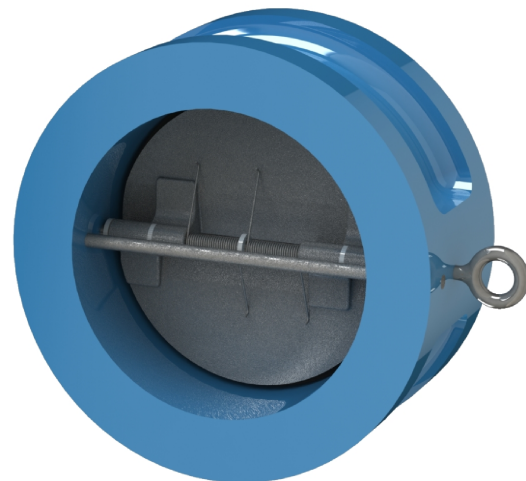


ИСПОЛНЕНИЕ


10	Винт	Сталь
9	Уплотнение	Нитрил
8	Уплотнение	PTFE
7	Стопорный штифт	Нерж.сталь
6	Шток	Нерж.сталь
5	Седловое уплотнение	EPDM
4	Кольцо	Сталь
3	Створка	Чугун EN-GJS-400-15
2	Пружина	Нерж.сталь
1	Корпус	Чугун EN-GJS-400-15
Поз.	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду		L	Ø E	Ø D	B	Вес (кг)
мм	дюйм					
40	1 1/2	43	65	92	6	1.1
50	2	43	65	107	6	1.5
65	2 1/2	46	80	127	6	2
80	3	64	94	142	6.5	2.8
100	4	64	117	162	7	4.1
125	5	70	145	192	8	6.4
150	6	76	170	218	8.5	8.5
200	8	89	224	273	8.5	15.2
250	10	114	265	329	9	26
300	12	114	312	384	10	34.8

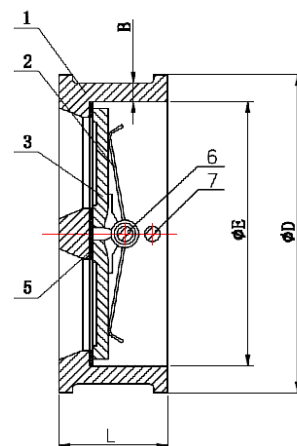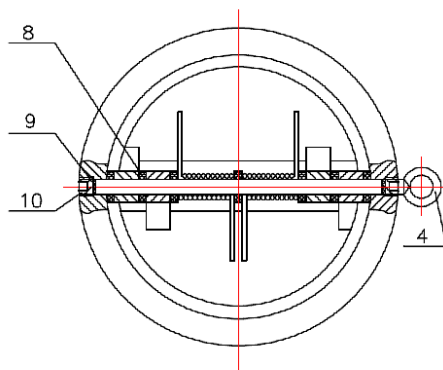

При монтаже в горизонтальном положении, ось клапана должна быть в вертикальном положении.



При монтаже в вертикальном положении, направление открытия створок должно соответствовать направлению движения жидкости.

Да Нет



Нисходящий
поток
Ду<150



Восходящий
поток

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур: - 10 °C / +120°C.
Минимальное давление открытия : 0.02 ÷ 0.04 бар.

Методы испытаний соответствуют нормам EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208 :

Корпус: 37,5 бар

Седло: 27,5 бар.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина соответствует нормам NF EN 558-1 серия 16 таб.11 и DIN 3202 (кроме Ду40, который соответствует строительной длине Ду50).
Межфланцевое соединение Ру25 согласно нормам EN 1092-2, ASA 150 по запросу.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr